

LKW - Arbeitsbühne 3.5 t



Arbeitshöhe :	21 m
Max. Tragkraft :	200 kg
Korbabmessung :	0,7x1,40 m
Max. Arbeitsreichweite :	11,9 m mit 80 kg
Transportlänge	6,33 m
Transportbreite (ohne Stützen) :	1,9 m
Transporthöhe :	3,05 m
Bemerkung :	LKW 3.5 T ist mit dem Führerausweis Kat. B fahrbar.



Spann- und Sicherheitsgurt in den Fülltalen erhältlich

ACHTUNG : Die Arbeitsbühne ist stets fachgerecht abzustützen. Eine ausreichende Tragfähigkeit des Untergrundes muss gewährleistet sein.

FÖRDERN UND HEBEN

Teleskop - Anhängerarbeitsbühne



Arbeitshöhe :	21 m
Max. Tragkraft :	200 kg
Korbabmessung :	0,7x1,4 m
Max. Arbeitsreichweite :	11,3 m mit 80 kg
Länge :	8.2 m
Breite :	1.85 m
Höhe :	2.4 m
Gewicht :	2300 kg
Antrieb :	230 V/Batterie 24 V
Transport :	Strassenanhänger mit Auflaufbremse, 12 V, Nummer

Transport mit



Teleskop - Raupenarbeitsbühne, geländegängig

Arbeitshöhe :	26 m
Max. Tragkraft :	200 kg
Korbabmessung :	0,91x1,83 m
Max. Arbeitsreichweite :	12,0 m mit 80 kg
Länge :	6,40 m
Breite :	1,10 m
Höhe :	2,00 m
Gewicht :	3500 kg
Antrieb :	Dieselmotor und Batterie 24V



Transport mit



ACHTUNG : Die Hebebühne muss immer waagrecht stehen, bevor man mit der Arbeit beginnt.

Gelenkteleskop - Arbeitsbühne, geländegängig



Arbeitshöhe :	12,5 m
Max. Tragkraft :	135 kg
Korbabmessung :	0,87x0,6 m
Max. Arbeitsreichweite :	6,5 m mit 135 kg
Länge :	5 m
Breite :	0,96 m
Höhe :	1,80 m
Gewicht :	1300 kg
Antrieb :	Benzinmotor und 230 V
Optionen:	Transportanhänger

Transport mit



FÖRDERN UND HEBEN

Gelenk - Teleskoparbeitsbühne mit Batterieantrieb



Arbeitshöhe :	15,7 m
Max. Tragkraft :	230 Kg
Max. Arbeitsreichweite :	7,24 m
Drehbereich :	360°
Korbabmessung :	0,76X1,52 m
Länge :	5,82 m
Breite :	2,01 m
Höhe :	1,98 m
Gewicht :	5780 Kg
Antrieb :	Batterie 48 V



Spann- und Sicherheitsgurt
in den Filialen erhältlich

Gelenk - Teleskoparbeitsbühne mit Dieselantrieb

Arbeitshöhe :	15,8 m	17,6 m	20,2 m
Max. Tragkraft :	230 kg	230 kg	230 kg
Drehbereich :	360°	360°	360° (endlos)
Korbabmessung :	0,76X1,83 m	0,76X1,83 m	0,91X2,44 m
Max. Arbeitsreichweite :	7,50 m	9,50 m	12,2 m
Länge :	6,53 m	7,68 m	8,82 m
Breite :	1,98 m	2,34 m	2,44 m
Höhe :	2,30 m	2,30 m	2,56 m
Gewicht :	7100 kg	7300 kg	10550 kg
Antrieb :	Diesel	Diesel	Diesel

Transport mit



oder



Scherenarbeitsbühnen mit Batterieantrieb



Arbeitshöhe :	8 m	12 m	14 m
Max. Tragkraft :	230 kg	320 kg	360 kg
Plattform- abmessung :	0,76x1,87 m	1,12x2,30 m	1,65x2,92 m
Plattformausschub :	0,90 m	1,27 m	1,23 m
Länge :	1,87 m	2,33 m	3,10 m
Breite :	0,76 m	1,20 m	1,75 m
Höhe :	1,66 m	2 m	2 m
Gewicht :	1600 kg	2750 kg	5270 kg
Antrieb :	Batterie 24 V	Batterie 24 V	Batterie 48 V

Transport mit




Scherenarbeitsbühnen mit Dieselantrieb

Transport mit



Arbeitshöhe :	15 m	17 m
Max. Tragkraft :	680 kg	910 kg
Plattform- abmessung :	2,18x3,81 m	2,11x4,48 m
Plattformausschub		
- vorne :	1,22 m	1,26 m
- hinten :	1,22 m	1,88 m
Länge :	3,81 m	4,70 m
Breite :	2,40 m	2,30 m
Höhe :	2,19 m	2,45 m
Gewicht :	6900 kg	8600 kg
Antrieb :	Diesel	Diesel

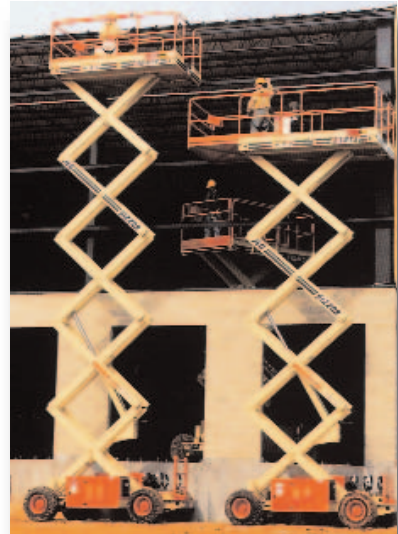

FÖRDERN UND HEBEN

Personenlifte



mit Ausladung		
Arbeitshöhe :	7,8 m	8,72 m
Max. Arbeitsreichweite :	0,60 m	3,14 m
Drehbereich :	-	2x90°
Max. Tragkraft - Innenbetrieb :	160 kg	200 kg
- Aussenbetrieb :	-	200 kg
Plattformabmessung :	0,66x0,66 m	0,90x0,70 m
Länge :	1,36 m	2,68 m
Breite :	0,75 m	0,99 m
Höhe :	1,98 m	1,99 m
Gewicht :	955 kg	2980 kg



Rollgerüste



Typ:	70 x 200 cm
Arbeitshöhe:	2 - 4 - 6 - 8 - 10 m
Basiselement:	Klappbar

Standardausrüstung

- Plattform mit Falltüre
- Schutzstreben
- Stützstreben
- Teleskopfüsse




Sicherheitsgurt
in den Filialen
erhältlich

Transport mit



BEACHTEN SIE DIE SICHERHEITSNORMEN FÜR ALLE ROLLGERÜSTE

- Benützen Sie stets die Stützstreben
- Ab 6 m Höhe: Verankerung an der Fassade vorsehen
- Vergessen Sie nicht, die Räder zu blockieren

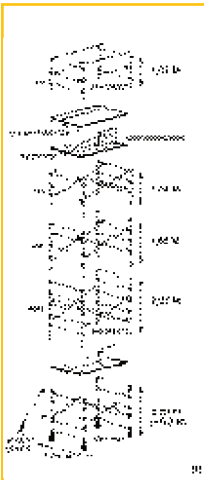

Typ:	140 X 200 cm
Arbeitshöhe:	2-4-6-8-10-12 m
Basiselement:	Modular

Standardausrüstung

- Plattform mit Falltür
- Schutzstreben
- Stützstreben
- Teleskopfüsse

Transport mit

